

**Ballistischer Schutzhelm für TE-Lagen
HOPLIT F 1100 H der Fa. Ulbrichts Witwe GmbH**



Anwendungsbereich:

High-end Schutzhelm mit Visier und Nackenschutz für polizeiliche First-Response-Einsätze

Zubehör / Technische Daten:

Standard Uni-Size 48-62

3-Punkt-Begurtung

Gewicht: ca. 2100 Gr. / ball. Schutzfläche: 1108 cm²

RAL 5011, stahlblau

Helmschale: Hybrid: Titan/Aramid/PU

Innenausstattung: Leder, Nomex, PE

Sonst. Komponenten: Titan

Prüfstufe VPAM 3 APR 2006 gem. TR Gesamtsystem „Ballistischer Helm“ Stand 05/10 (Stoppwirkung, Restenergie ≤ 25 Joule) / VPAM 4 APR 2006 (Stoppwirkung) / STANAG 2920 SP 1,1 g V50 > 610 m/s

Visiere:

Schlagschutzvisier


Schutz gem. TR Schutzhelm
(Höhe 170mm x Stärke 6mm)



Ballistisches Visier

Schutz gem. Prüfstufe VPAM 3 TR „ball. Helm“

(Höhe 120mm x Stärke 19mm)

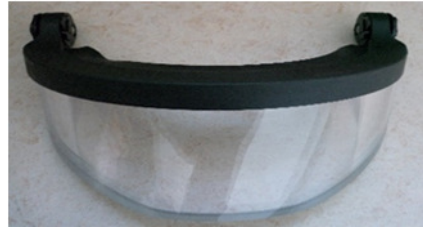

Nackenschutz:

Nacken-Schlagschutz

Schutz gem. TR Schutzhelm



Ballistischer Nackenschutz

Schutz gem. Prüfstufe VPAM 3 TR „ball. Helm“

Bedienung / Montage des Zubehörs:

Schnellvisieradapter

-beidseitig-



Einstellschraube (Uni-Size 48-62)

Flauschteil“ zum Anbringen des ball. Nackenschutzes



Lagerung:

Keine Einschränkung bezüglich Temperatur (Gebrauchstemperaturbereich -20°C bis +70°C), Temperaturwechsel, UV-Strahlung und Luftfeuchtigkeit; Antimagnetisch